




EASY Kaltasphalt S.L.

VERARBEITUNGSANLEITUNG – PRODUCT APPLICATION MANUAL

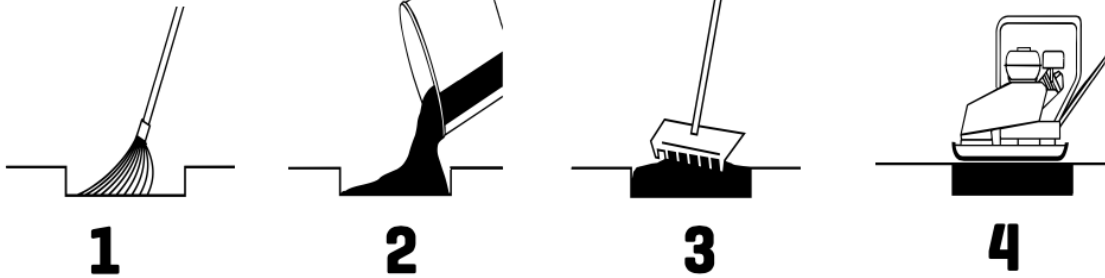

DIE OBERFLÄCHE
SÄUBERN.

VOR DEM ÖFFNEN DER VERPACKUNG WIRD EMPFOHLEN DIESE AN IHREN VIER ECKEN LEICHT AUF DEM BODEN ZU SCHLAGEN UND DANACH KURZ DURCHZUSCHÜTTELN, DAMIT SICH ETWAIGES DURCH DEN TRANSPORT VORVERDICHETES MATERIAL WIEDER ZUR BESSEREN VERARBEITUNG LÖST.

DANACH MATERIAL AUF DIE ZU REPARIERENDE FLÄCHE AUFTRAGEN.

DAS MATERIAL AUSREICHEND UND GLEICHMÄSSIG ÜBER DIE GESAMTFLÄCHE VERTEILEN (BIS EIN MATERIALÜBERSTAND VON CA. 1 CM ÜBER DER GEWÜNSCHTEN STRASSENFLÄCHENHÖHE NACH VERDICHTEN ERREICHT IST).

DIE MAXIMALE SCHICHTDICKE VON 5CM BEI EINER MAXIMALEN EINBAUTIEFE VON 15CM (3 X 5 CM) IST ZU BEACHTEN.

MATERIAL VERDICHTEN (Z.B. MIT EINEM HANDSTAMPFER ODER ASPHALTRÜTTELPLATTE).



CLEANING OF AFFECTED SURFACE.

BEFORE OPENING THE PACKAGING, WE RECOMMEND TAPPING IT SLIGHTLY ON THE FLOOR AT ITS FOUR CORNERS AND THEN SHAKING IT A BIT SO THAT ANY MATERIAL THAT HAS BEEN PRE-COMPACTED DURING TRANSPORT CAN BE LOOSENED FOR BETTER PROCESSING

AFTERWARDS SPREAD PRODUCT ON THE AFFECTED SURFACED TO BE REPAIRED.

SPREAD THE MIXTURE WELL AND SUFFICIENTLY OVER THE ENTIRE SURFACE (UNTIL A MATERIAL SURFACE OF APROX. 1 CM ABOVE THE DESIRED STREET AREA HEIGHT AFTER COMPACTATION IS REACHED).

THE MAXIMUM LAYER THICKNESS OF 5CM AND THE MAXIMUM INSTALLATION DEPTH OF 15 CM (3 X 5 CM) HAVE TO BE CONSIDERED

COMPACT MATERIAL (E.G. MANUAL COMPACTOR OR ASPHALT VIBRATION PLATE).



BITTE BEACHTEN WEITERE HINWEISE IM PRODUKTDATENBLATT SOWIE IM DIN-SICHERHEITBLATT ODER UNTER www.easy-kaltasphalt.de

PLEASE NOTE FURTHER INFORMATION IN THE PRODUCT DATA SHEET AND IN THE DIN SAFETY CHART OR AT www.easy-kaltasphalt.de

EASY-Kaltasphalt
Mas Camarena, Sector A Casa 13, 46117 Bétera (Valencia)
Email: info@easy-kaltasphalt.de
Web: www.easy-kaltasphalt.de
Tel.: +49 (0)160 944 28513